



EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 60 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and especially for aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-2mm, height +/- 2.5mm, compression +/- 1mm)
- steel front covers (magnetic fixing)
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 60 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e soprattutto in alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 2,5mm, compressione +/- 1mm)
- coperture frontali in acciaio (fissaggio magnetico)
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierda y derecha
- capacidad de carga de 60 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y, especialmente, aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/- 2mm, altura +/- 2,5mm, compresión +/- 1mm)
- cubiertas frontales de acero (fijación magnética)
- ángulo de apertura de 180°

FR

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 60 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et en particulier aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-2mm, hauteur +/- 2,5mm, compression +/- 1mm)
- caches avant en acier (fixation magnétique)
- angle d'ouverture de 180 °

2 | 7 | 3 | 0 | 1 | * | 0 | 10

FINISHING / FINITURE / ACABADO / FINITIONS


e8054

e8060

e9005s


e9016s

White matte epoxy
Bianco opaco epossidico
Blanco mate epoxy
Blanc mat époxy

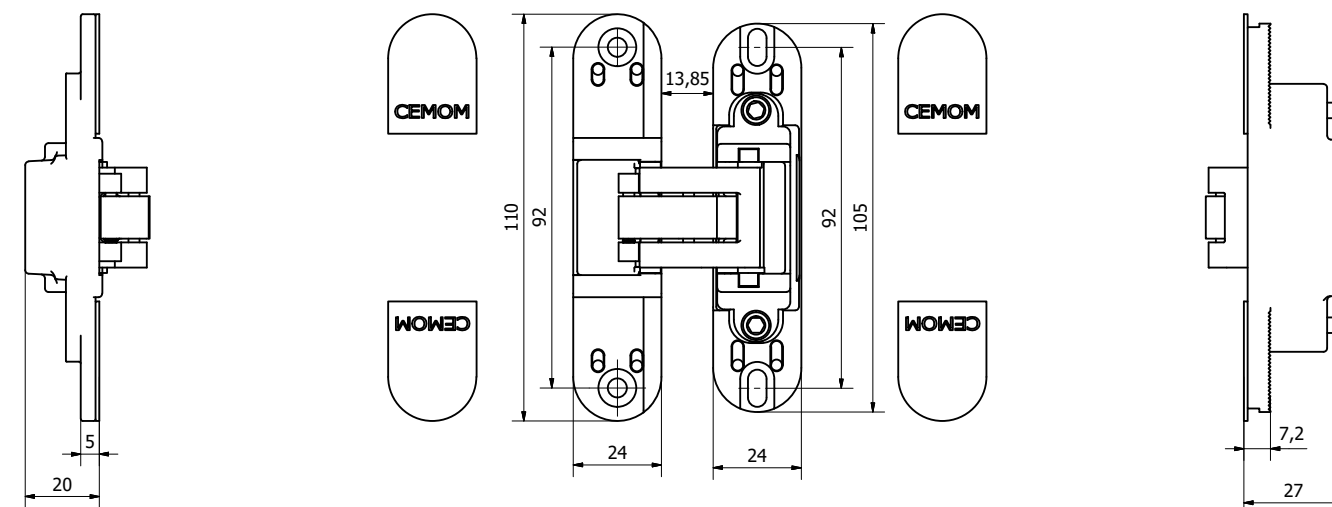

LOAD CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / CAPACIDAD DE CARGA / RÉSISTANCE

Hinges number Numero cerniere Nombre de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		77 Kg	68 Kg	60 Kg	54 Kg
3		87 Kg	77 Kg	68 Kg	61 Kg
4		96 Kg	85 Kg	75 Kg	68 Kg

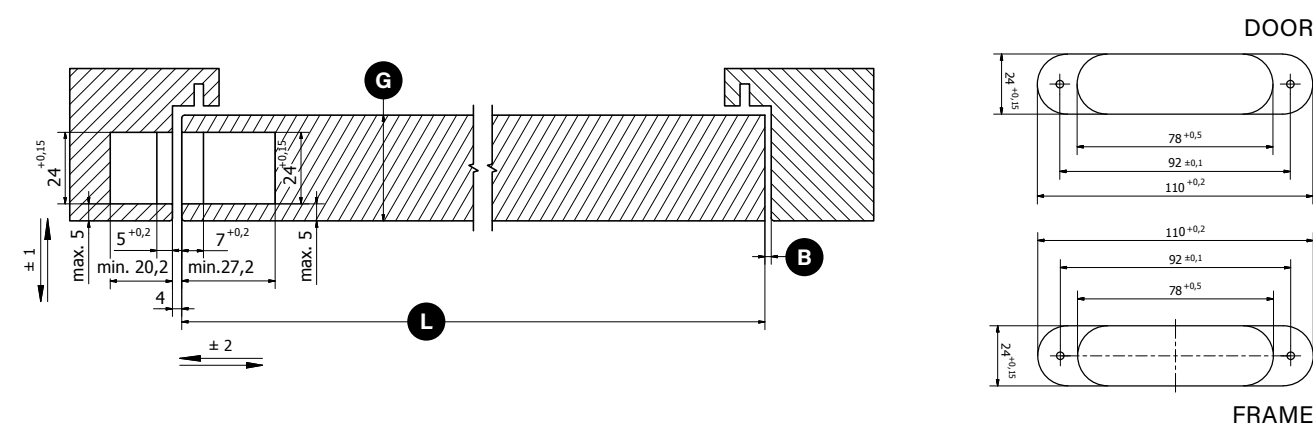

HINGE POSITION / POSIZIONE CERNIERA / POSICIÓN DE LA BISAGRA / POSITION CHARNIÈRE

		G	Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L	Door width Largezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B	Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum		34 mm			3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
			40 mm			3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
			50 mm			3 mm	3 mm	3 mm	2 mm